



**Cruzamiento pulsante  
10 AX 250V~ con sistema  
de embornamiento  
1click® Simon 100**

Ref.: **10000251-039**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	Medio elemento
Garra	No
Compatibilidad	Marcos Simon 100
Sentido de instalación	Horizontal
Contenido del embalaje	Mecanismo e instrucciones
Observaciones	Interruptor pulsador con retorno de llave
Serie	Simon 100
Versión	Individual
Intensidad	10 AX
Alimentación	250 V~
Voltaje	250 V~
Tipo de embornamiento	Por corte (1 click®)
Tipo de accionamiento	Pulsador-Basculante
Grabado	Pulsador-Basculante

## Información técnica

Sección de cable admitida	De 1,5 a 2,5 mm
Pelado de cable necesario	artículos
Grado IP	IP20
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE


## Normativa

Normativa	Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008
-----------	--

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	0 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 75° C

## GALERIA

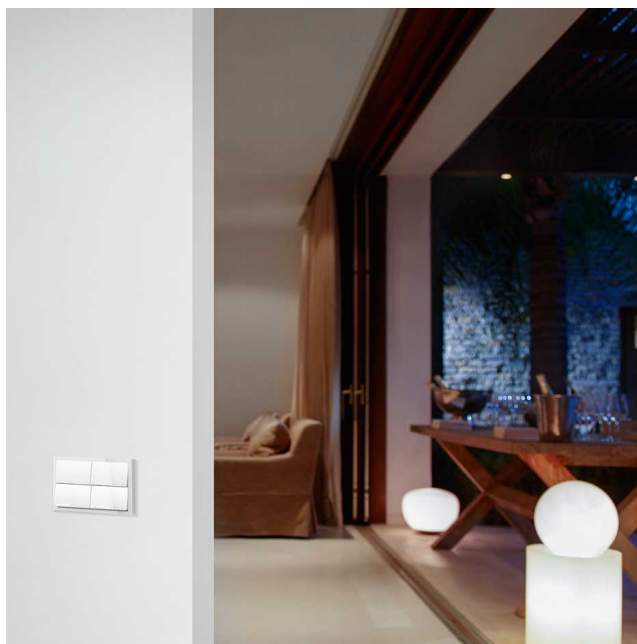

Aplicación cruzamiento pulsante Simon 100 en salón



Vista frontal Cruzamiento pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100



Esta imagen representa la solución combinada de diferentes referencias



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899