


Mecanismo de alimentación Geberit serie 360, conexión de suministro inferior, 3/8", unión de latón

GEBERIT

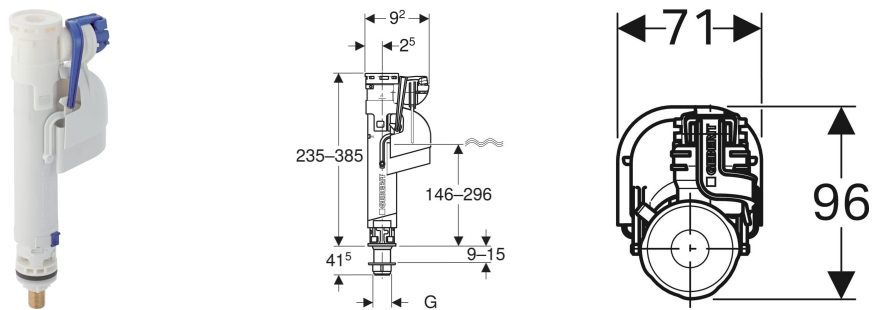

APLICACIONES

- Para cisternas vistas Geberit con conexión de suministro inferior
- Para aguas grises (aguas pluviales) con un valor pH 6,0-9,5, en caso de instalación de un sistema de filtrado
- Para cisternas cerámicas
- Para agua potable
- Para conexiones de suministro 3/8"

PROPIEDADES

- Altura de llenado ajustable
- Conexión roscada de latón
- Altura ajustable
- Conexión de suministro inferior

INFORMACIÓN TÉCNICA

Presión dinámica 0.1–10 bar

Sonoridad de grifos a 3 bar	14 dB(A)
Sonoridad de grifos a 5 bar	19 dB(A)
Temperatura de almacenaje	≤ 40 °C
Temperatura del agua máx.	25 °C
Caudal a 0,5 bar	0.07 l/s
Caudal a 3 bar	0.21 l/s
Aumento de presión de impacto a 6 bares	1 bar

N.º de art.	G "	B cm	H cm	T cm
281.001.00.1	3/8	7.1	23.5	9.6