

# DRY MULTIS



Termos eléctricos



/ Termo eléctrico / instalación multiposición / modelos slim / doble resistencia envainada / función eco evo

- / Calderín esmaltado al titanio a 850°C
- / Más confort con la doble resistencia que asegura la disponibilidad de agua caliente aún que se estropee una de ellas
- / Doble resistencia envainada que limita la formación de cal
- / Mantenimiento más fácil sin vaciado del calderín
- / Display inteligente: regulación de la temperatura precisa
- / Aislamiento poliuretano (sin CFC ni HCFC)
- / ABS, sistema de seguridad electrónica
- / Reset fácil e inmediato
- / Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- / Válvula seguridad testada a 8 bar
- / Compatible con plantilla instafix
- / Tecnología Waterplus: un 16%\* más de agua caliente
- / Función ECO EVO
- / Función T-MAX para afrontar necesidades no esperadas
- / 5 años de garantía total

Hasta **A** de F a A+




AGUA CALIENTE SANITARIA

DATOS TÉCNICOS		MULTIS 30 DRY SLIM	MULTIS 50 DRY SLIM	MULTIS 50 DRY SLIM <sup>NOUEVO</sup>	MULTIS 80 DRY	MULTIS 100 DRY	MULTIS 120 DRY
Capacidad**	l	30	50	50	80	100	120
Potencia	W	1.600 (2X800)	1.800 (2X900)	1.800 (2X900)	1.800 (2X900)	1.800 (2X900)	1.800 (2X900)
Voltaje	V	230	230	230	230	230	230
Tiempo calent. (ΔT=45°C)	h. min.	0:59	1:27	1:27	2:11	2:46	3:46
Temp. máx. ejercicio	°C	80	80	80	80	80	80
Dispersión térmica (ΔT=65°C)	kWh/24h	0,86	1,21	1,21	1,35	1,56	1,6
Presión máx. ejercicio	bar	8	8	8	8	8	8
Peso neto	kg	12	16,8	16	20,5	24	27,6
Índice protección	IP	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1
<b>DIMENSIONES</b>							
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	588	837	547	758	913	1108
b	mm	145	145	150	163	166	166
c	mm	353	353	450	450	450	450
d	mm	373	373	470	470	470	470
e	mm	96,5	96,5	165	165	165	165
f	mm	242	373	159	335	487	682
<b>PRO1 ECO MULTIS</b>		<b>30 DRY SLIM EU</b>	<b>50 DRY SLIM EU</b>	<b>50 DRY EU</b>	<b>80 DRY EU</b>	<b>100 DRY EU</b>	<b>120 DRY EU</b>
Clase Erp ACS	ErP	A	B	B	B	B	C
Perfil de consumo	ErP	S	M	M	M	M	L
Código		3700587	3700588	3201462	3201998	3201999	3700586

**INSTAFIX** Caja de 5 soportes universales. Código 3208135.

\* Agua caliente disponible: hasta un 16% más en modelos electrónicos. Comparación medida respecto a los resultados V40 a la temperatura máxima operativa entre la anterior gama y los nuevos equipos con tecnología WaterPlus. \*\* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

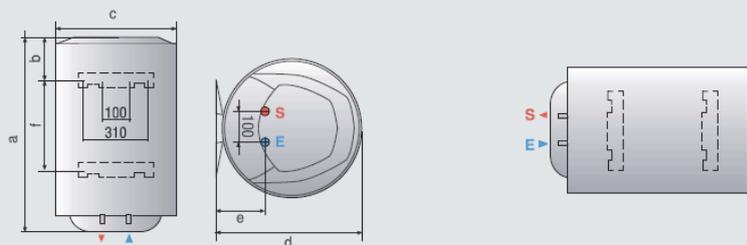

LEYENDA. **E** Entrada agua fría. **S** Salida agua caliente.

ARISTON

TERMOS ELÉCTRICOS