

# Gama doméstica: ANORI Multi



## ANORI Multi

**Capacidades disponibles frío y calor:** Unidades exteriores de 4 kW a 12,0kW combinables con hasta 5 unidades interiores ANORI Multi.

**Máxima eficiencia:** A++ / A+ para todos los conjuntos.

**Mínimo ruido:** Potencia sonora desde solo 61dB(A) a 65dB(A).

**Amplio rango de trabajo:** desde -15°C (temperatura exterior) en calefacción y hasta +52°C (temperatura exterior) en refrigeración.



Fluido refrigerante: R32



LSGT40-2M  
LSGT50-2M



LST100-4M  
LST125-5M


Unidades Exteriores Multi	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M	LSGT70-3M	LSGT100-4M	LSGT125-5M
Combinabilidad	2x1	2x1	3x1	3x1	4x1	5x1
Tipo	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW 4,10 (1,80 - 4,51)	5,30 (2,00 - 5,83)	6,20 (2,20 - 6,71)	7,90 (2,30 - 8,69)	10,50 (2,50 - 11,00)	12,00 (2,77 - 12,70)
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW 4,80 (2,05 - 5,28)	5,60 (2,21 - 6,16)	6,60 (2,39 - 7,26)	8,20 (2,45 - 9,02)	11,00 (2,67 - 11,20)	13,00 (2,96 - 13,10)
SEER/SCOP	6,15/4,05	6,13/4,11	6,45/4,39	6,29/4,04	6,24/4,07	6,13/4,08
Clasificación energética refrigeración/calefacción	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW 1,24 (0,19 - 2,10)	1,75 (0,28 - 2,30)	1,92 (0,35 - 2,80)	2,46 (0,56 - 3,40)	3,95 (0,68 - 4,93)	4,45 (0,75 - 5,45)
Corriente nominal absorbida refrigeración	A 5,40	7,10	8,40	10,60	17,50	19,72
Potencia absorbida Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW 1,15 (0,19 - 2,10)	1,50 (0,28 - 2,30)	1,78 (0,35 - 2,80)	2,27 (0,56 - 3,40)	3,15 (0,53 - 3,85)	3,75 (0,60 - 4,35)
Corriente nominal absorbida calefacción	A 5,00	6,40	7,70	9,60	13,96	16,62
Máxima potencia absorbida	kW 2,10	2,30	2,80	3,40	5,30	5,60
Máxima corriente absorbida	A 10,00	11,00	13,00	16,00	23,50	24,50
Alimentación	V~,Hz,Nº fases 220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Presión sonora	dB(A) 54	55	56	57	61	61
Potencia sonora	dB(A) 53	54	56	57	68	68
Cables de interconexión	mm² 3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Cables de alimentación	mm² 2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4,0+T	2x4,0+T
Dimensiones ancho/alto/fondo	mm 800/545/315	800/545/315	834/655/335	834/655/335	985/808/409	985/808/409
Peso unidad exterior	kg 30	30	41,5	44,5	74	75
Diámetro tuberías de líquido	mm/” 2x6,35 (1/4)	2x6,35 (1/4)	3x6,35 (1/4)	3x6,35 (1/4)	4x6,35 (1/4)	5x6,35 (1/4)
Diámetro tuberías de gas*	mm/” 2x9,52 (3/8)	2x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8)	3x9,52 (3/8)	4x9,52 (3/8)	5x9,52 (3/8)
Tipo gas refrigerante	PCA	R32 (675)				
Cantidad de gas frigorífico	kg 1,00	1,03	1,15	1,45	2,30	2,30
tCO2 equivalente	0,72	0,74	0,84	0,81	1,55	1,55
Carga de refrigerante para	m 15,0	15,0	22,5	22,5	30,0	37,5
Carga adicional	g/m 25	25	25	25	25	25
Máxima presión de descarga	MPa 4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Máxima presión aspiración	MPa 1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	<b>7706185</b>	<b>7801402</b>	<b>7706186</b>	<b>7690482</b>	<b>7711422</b>	<b>7711423</b>
Precio	<b>1.421 €</b>	<b>1.601 €</b>	<b>1.939 €</b>	<b>2.151 €</b>	<b>2.974 €</b>	<b>3.415 €</b>
Longitud mínima de tubería a cada unidad interior (L1, L2, L3, L4, L5)	5	5	5	5	5	5
Longitud máxima de tubería a cada unidad interior (L1, L2, L3, L4, L5)	25	25	30	30	35	35
Longitud total de tubería (L1+L2+L3+L4+L5)	40	40	60	60	80	80
Altura máxima entre unidad interior y exterior (H1, H2, H3, H4, H5)	15	15	15	15	15	15
Altura máxima ente unidades interiores (h)	10	10	10	10	10	10

**NOTA:** Capacidades medidas en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

**NOTA:** SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.

(\*) En caso conectar unidades interiores con diámetro de tubería de 12,7mm(1/2") se deberá utilizar el adaptador de gas suministrado con la unidad. Este adaptador se conecta en la unidad interior.

El diámetro de tubo entre unidades, debe ser siempre el indicado en la unidad exterior.

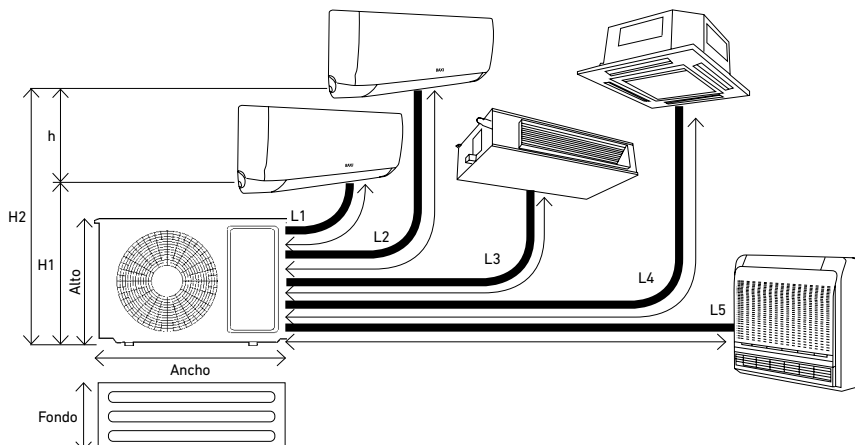



## ANORI Multi

## Unidades Interiores de PARED ANORI Mono-2



Incluido



Fluido refrigerante: R32

	JSGNW20	JSGNW25	JSGNW35	JSGNW50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.) kW	2,05 (1,13-2,70)	2,64 (1,40-3,30)	3,52 (1,70-3,70)	5,27 (2,50-5,80)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.) kW	2,35 (0,98-2,50)	2,93 (1,20-3,00)	3,81 (2,03-4,42)	5,38 (2,25-5,80)
Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	600	600	600	900
Potencia sonora dB(A)	54	54	54	58
Dimensiones ancho/alto/fondo mm	792/292/201	792/292/201	792/292/201	940/316/224
Peso unidad interior kg	7,5	7,5	7,5	11,0
Diámetro tubería de líquido $\varnothing$ mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas $\varnothing$ mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	1/2"/12,70
Referencia	<b>7801392</b>	<b>7801393</b>	<b>7801394</b>	<b>7801395</b>
Precio	<b>277 €</b>	<b>285 €</b>	<b>311 €</b>	<b>511 €</b>

NOTA: Las unidades interiores de pared ANORI-2 son universales y por lo tanto combinables con unidades exteriores ANORI-2 mono y multi.

## Unidades Interiores de CASSETTE



Incluido



Fluido refrigerante: R32


Bomba de drenaje incluida.

	RZ2GBK25	RZ2GBK35	RZ2GBK50
Panel	PKR50	PKR50	PKR50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.) kW	2,80 (1,50 - 3,55)	3,52 (1,70 - 3,70)	5,28 (2,50 - 5,60)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.) kW	3,00 (1,60 - 3,81)	3,81 (2,03 - 4,42)	5,60 (1,40 - 6,20)
Caudal de aire A/M/B m <sup>3</sup> /h	700/600/530	700/620/530	760/650/580
Presión sonora A/M/B dB(A)	42/36/32	42/36/32	45/40/38
Potencia sonora dB(A)	52	52	56
Dim. Cuerpo ancho/alto/fondo mm	570x260x570	570x260x570	570x260x570
Dim. Panel ancho/alto/fondo mm	650x55x650	650x55x650	650x55x650
Peso unidad interior kg	14,5	15,5	15,5
Peso Panel kg	2,2	2,2	2,2
Diámetro tubería de líquido $\varnothing$ mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas $\varnothing$ mm	1/2"/12,7	1/2"/12,7	1/2"/12,7
Referencia	<b>7836605 + 7711455</b>	<b>7836606 + 7711455</b>	<b>7836607 + 7711455</b>
Precio	<b>537 € + 205 €</b>	<b>550 € + 205 €</b>	<b>607 € + 205 €</b>
	<b>742 €</b>	<b>755 €</b>	<b>812 €</b>

## Unidades Interiores de CONSOLA



Incluido



Fluido refrigerante: R32

Diseño Súper-Slim:  
Solo 225 mm de fondo

	RZGNP25	RZGNP35	RZGNP50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.) kW	2,60 (1,50 - 3,55)	3,50 (1,70 - 3,70)	4,70 (2,50 - 4,80)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.) kW	2,80 (1,50 - 3,55)	3,50 (1,50 - 3,70)	5,0 (2,50 - 5,6)
Caudal de aire m <sup>3</sup> /h	600/530/430	600/530/430	650/550/450
Presión sonora A/M/B dB(A)	42/39/36	42/39/36	44/40/37
Potencia sonora dB(A)	52	52	54
Dimensiones ancho/alto/fondo mm	700/600/225	700/600/225	700/600/225
Peso unidad interior kg	15	15	15
Diámetro tubería de líquido $\varnothing$ mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas $\varnothing$ mm	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Referencia	<b>7836592</b>	<b>7836593</b>	<b>7836594</b>
Precio	<b>759 €</b>	<b>773 €</b>	<b>852 €</b>

## Unidades Interiores de CONDUCTO



Incluido

Diseño Súper-Slim:  
Solo 200mm de alto

Bomba de drenaje incluida

\*El modelo LSGND25-XM no tiene contacto ventana/tarjeta.

	LSGND25-XM	RZ2GND35	RZ2GND50
Capacidad Frío nom.(mín.-máx.) kW	2,60 (1,50 - 3,55)	3,52 (1,35 - 4,40)	5,28 (1,53 - 5,60)
Capacidad Calor nom.(mín.-máx.) kW	2,90 (1,70 - 3,65)	3,81 (1,24 - 5,30)	5,60 (1,40 - 6,20)
Caudal de aire A/M/B m <sup>3</sup> /h	600/450/380	720/600/500	900/750/630
Presión sonora A/M/B dB(A)	35/31/28	36/34/32	41/37/34
Potencia sonora dB(A)	53	49	56
Presión estática disponible Pa	30	25	25
Dimensiones ancho/alto/fondo mm	700x200x470	700x245x700	700x245x700
Peso unidad interior kg	18,5	21	22
Diámetro tubería de líquido $\varnothing$ mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	1/4"/6,35
Diámetro tubería de gas $\varnothing$ mm	3/8"/9,52	1/2"/12,7	1/2"/12,7
Referencia	<b>7815079</b>	<b>7836613</b>	<b>7836614</b>
Precio	<b>666 €</b>	<b>679 €</b>	<b>833 €</b>



Fluido refrigerante: R32

## Combinaciones sugeridas ANORI Multi

	2x1		3x1				4x1			5x1			
	LSGT40-2M	LSGT50-2M	LSGT60-3M		LSGT70-3M		LSGT100-4M			LSGT125-5M			
1 Sala	20	20	50		50								
	25	25											
	35	35											
	50	50											
2 Salas	20+20	20+20	20+20	25+35	20+20	25+35	20+20	25+35	20+20	25+35			
	20+25	20+25	20+25	25+50	20+25	25+50	20+25	25+50	20+25	25+50			
	25+25	20+35	20+35	35+35	20+35	35+35	20+35	35+35	20+35	35+35			
		25+25	20+50		20+50	35+50	20+50	35+50	20+50	35+50			
3 Salas		25+35	25+25		25+25		25+25	50+50	25+25	50+50			
			20+20+20	20+20+20	20+25+50		20+20+20	20+25+50	35+35+35	20+20+20	20+25+50	25+25+50	35+50+50
			20+20+25	20+20+25	20+35+35		20+20+25	20+35+35	35+35+50	20+20+25	20+35+35	25+35+35	50+50+50
			20+20+35	20+20+35	25+25+25		20+20+35	20+35+50		20+20+35	20+35+50	25+35+50	
4 Salas			20+25+25	20+20+50	25+25+35		20+20+50	25+25+25		20+20+50	20+50+50	25+50+50	
			25+25+25	20+25+25	25+35+35		20+25+25	25+25+35		20+25+25	25+25+35	35+35+35	
				20+25+35			20+25+35	25+35+50		20+25+35	25+35+50		
							20+20+20+20	20+20+35+50	25+25+25+50	20+20+20+20	20+20+35+50	25+25+25+50	
5 Salas							20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+35+35	20+20+20+25	20+25+25+25	25+25+35+35	
							20+20+20+35	20+25+25+35	25+35+35+35	20+20+20+35	20+25+25+35	25+35+35+35	
							20+20+20+50	20+25+25+50		20+20+20+50	20+25+25+50	35+35+35+35	
							20+20+25+25	20+25+35+50		20+20+25+25	20+25+35+50		
						20+20+25+35	20+35+35+35		20+20+25+35	20+35+35+35			
						20+20+25+50	25+25+25+25		20+20+25+50	25+25+25+25			
						20+20+35+35	25+25+25+35		20+20+35+35	25+25+25+35			
									20+20+20+20+20	20+20+20+35+50	20+25+25+25+35	25+25+35+35+35	
									20+20+20+20+25	20+20+25+25+25	20+25+25+25+50		
									20+20+20+20+35	20+20+25+25+35	20+25+25+35+35		
									20+20+20+20+50	20+20+25+25+50	20+25+35+35+35		
									20+20+20+25+25	20+20+25+35+35	25+25+25+25+25		
									20+20+20+25+35	20+20+25+35+50	25+25+25+25+35		
									20+20+20+25+50	20+20+25+35+35	25+25+25+25+50		
									20+20+20+35+35	20+25+25+25+25	25+25+25+35+35		

## Controles y Regulación



**GTW Nanuk Modbus**

Gateway para conexión Modbus

Referencia

**7864101**

Precio

**230 €**



**RXAC**

Control remoto inalámbrico + receptor

**7678703**

**46 €**



**TXWAC**

Control digital de pared

**7674728**

**58 €**



**TXW3AC**

Control digital de pared

**7801413**

**161 €**

		Referencia	<b>7864101</b>	<b>7678703</b>	<b>7674728</b>	<b>7801413</b>
		Precio	<b>230 €</b>	<b>46 €</b>	<b>58 €</b>	<b>161 €</b>
SIKU	Pared	MHGND	X	✓	X	X
	Pared	JSGND	X	✓	X	X
ANORI	MULTI Cassette	RZ2GBK	0	✓	0	X
	MULTI Consola	RZGNP	0	✓	X	0
	MULTI Conducto	LSGND-XM / RZ2GND	0	0	X	✓
NANUK	MONO Conducto	RZ2GND / RZGND	0	0	X	✓
	MONO Cassette	RZ2GBK/ RZGBK	0	✓	<b>0 (35-50)</b>	<b>0 (70-140)</b>
	MONO Consola/Suelo-Techo	RZGNP / RZGNC	0	✓	0	X

✓ Control suministrado con la unidad interior e incluido en el Precio de la unidad interior

0 Opcional

X No disponible