

Sanitrit



4 m
100 m



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Permite instalar un WC en espacios desaprovechados o sin evacuación tradicional
- Funcionamiento silencioso

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:
22/28/32 mm

→ Diámetro entradas
ext.: 100 mm



cuchilla de una sola lámina




MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

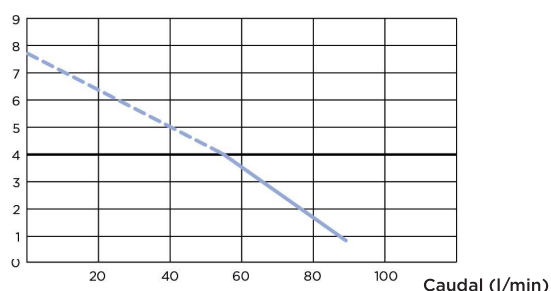

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas	1
Diámetro entradas ext.	100 mm
Diámetro ext. de evacuación	22/28/32 mm
Altura de arranque	95 mm
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor	400 W
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	46 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	5,4 kg
Código EAN	3308811299017
Referencia	0100100
PVP (sin IVA)	665 €

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 65 €



DIMENSIONES

