



Mini Blanc®

BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

La bomba Mini Blanc de ultra rápida colocación está diseñada para instalarse debajo de las unidades minisplit de pared y ofrece un fácil acceso para futuros mantenimientos.



12 L/h Caudal máx.



Altura máx. recomendada 10 m
(caudal 4 L/h)






21 dB(A) @ 1 m

Características

- Instalación extraordinariamente rápida
- Compacta y discreta
- Depósito extraíble
- Funcionamiento ultrasilencioso


Idoneidad

- Hasta 16 kW
- Sistema minisplit de pared
- **Perfecta para...** Uso doméstico: donde un mantenimiento sencillo es la clave

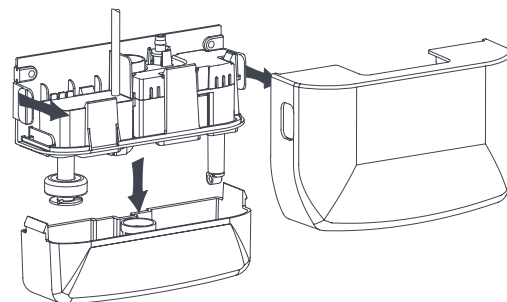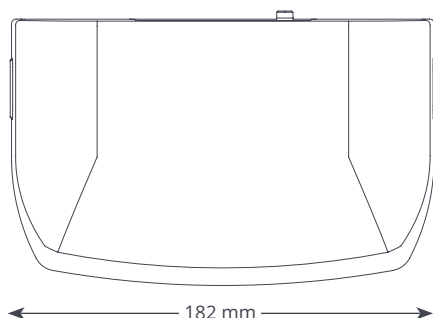

ESPECIFICACIONES @ 230 V 50Hz

Caudal máx.	12 L/h a 0 m altura
Altura máx. recomendada	10 m
Altura máx. succión	0,24 L
dB(A) @ 1 m	21 dB(A)
Fuente de alimentación	230 V, 0,11A, 19W 50/60Hz
Nominal	No Continuo
Clase	II
KW máx. de la unidad	16 kW
Temperatura máxima del agua	40 °C (104 °F)
Entrada/Salida	20 mm entrada, 6 mm salida
Protección IP	IP21
Interruptor de seguridad	3,0A Normalmente cerrado
Protección térmica	✓
Completamente encapsulada	parcialmente
Autocebante	✓

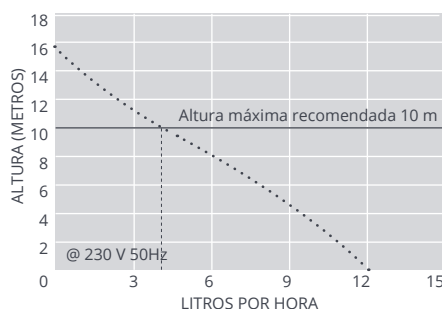

OPCIONES Y REFERENCIA

Mini Blanc

FP1080/2

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Descripción	Referencia
Fusible de 1 amperio	FP2620
Conector desde tubo de vinilo a tubería de desagüe	FP2038



Para más accesorios de instalación, vea nuestra gama Aspen Xtra

CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba Mini Blanc (incluye cable de alimentación de 1,5 m) • Dispositivo antirretorno • Kit de conexión de condensado • Kit de fijación • Manual de instalación

Descargue el manual en aspenpumps.com/es

Ve el vídeo de instalación en aspenpumps.com/es