

# Sanicondens Clim Deco



## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta y estética
- Fácil instalación: kit de fijación suministrado
- Protector térmico de rearme automático

## CONEXIONES

- ← Diámetro de evacuación DN: 8-10 mm
- Diámetro entradas DN: 22 mm




## MATERIAL SUMINISTRADO

Fijaciones para pared, tapa para tornillos

## CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

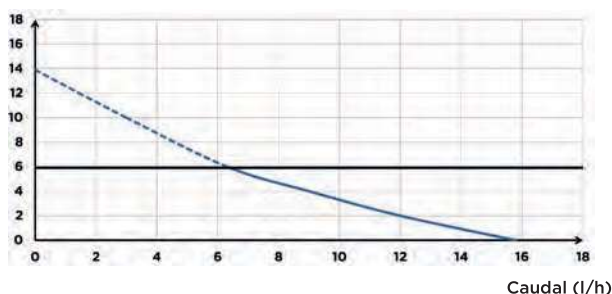


Caudal (l/h)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Conexión aire acondicionado               | 10 kW                |
| Número de entradas                        | 1                    |
| Diámetro entradas DN                      | 22 mm                |
| Diámetro de evacuación DN                 | 8-10 mm              |
| Volumen del depósito                      | 0,175 L              |
| Caudal máximo                             | 15 l/h               |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C                 |
| Voltaje - Frecuencia                      | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Potencia máx. absorbida                   | 22 W                 |
| Índice de protección                      | IP24                 |
| Clase eléctrica                           | II                   |
| Nivel sonoro                              | 23 dB(A)             |
| <b>Identificación y logística</b>         |                      |
| Peso bruto                                | 0,9 kg               |
| Código EAN                                | 3308815012216        |
| Referencia                                | SETKCLIMDECO2        |
| PVP (sin IVA)                             | 119 €                |

## DIMENSIONES

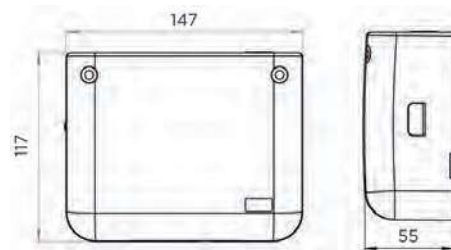

Dimensiones (mm)