

MAX Hi-Flow



BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADO

Con la calificación de 44 dB(A) y la mejor protección IP24 contra salpicaduras de cualquier bomba con depósito, la Max Hi-Flow es la bomba más silenciosa y segura de su clase.



550 L/h Caudal máx.





Altura máx. recomendada 5 m (caudal 55 L/h)

Características


- Protección IP24 contra salpicaduras
- Depósito de fácil acceso
- Medidor de nivel por burbuja
- Plug y Play (Conectar y usar)

Idoneidad



- Hasta 733 kW
- Unidades de suelo, de conductos, de casete y vertical
- **Perfecta para...** Grandes unidades comerciales

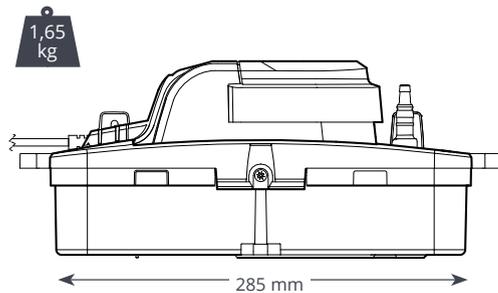

La válvula antirretorno puede ajustarse entre 6 mm y 10 mm (gráfica a continuación)



Max Hi-Flow (10mm flow) @ 230 VAC 50HZ	
Caudal máx.	550 L/h a 0 m altura
Altura máx. recomendada	5 m
Capacidad del depósito	1,7 L
dB(A) @ 1 m	44 dB(A)
Fuente de alimentación	230 VAC, 0,8A, 50Hz
Nominal	No Continuo
Clase	I
KW máx. de la unidad	733 kW
Temperatura máxima del agua	40 °C (104 °F)
Entradas	x4 21-27 mm
Salidas	6mm y 10 mm
Protección IP	IP24
Interruptor de seguridad	3A Normalmente cerrado
Protección térmica	✓
Completamente encapsulada	n/a
Autocebante	n/a

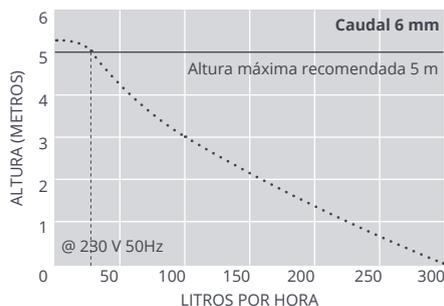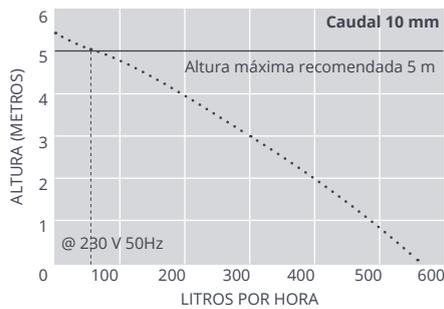

OPCIONES Y REFERENCIA

Max Hi-Flow FP3349

ACCESORIOS DE XTRA RECOMENDADOS

Descripción	Referencia
Adaptador de caucho	FP2013
Conducto rígido 15 mm / 3/4"	B7501
Conector desde tubo de vinilo a tubería de desagüe	FP2038
Max Hi-Flow Funda de Aislamiento	AX2500

CONTENIDO DE LA CAJA

Bomba con depósito Max Hi-Flow • Cable de alimentación Plug y Play • Kit de fijación incl. con anclajes de fijación en varilla roscada • Manual de instalación

📖 Descargue el manual en aspenspumps.com/es

▶ Vea el vídeo de instalación en aspenspumps.com/es