

9. CONTROL Y TRATAMIENTO DEL AGUA

9.3. ÓSMOSIS DOMÉSTICOS

ÓSMOSIS CABEL FLUJO DIRECTO

Modelo CABEL 800 GPD


La forma más sencilla de obtener agua pura en tu grifo. El sistema de ósmosis inversa CABEL 800GPD solo necesita 2 cartuchos para suministrar agua pura al instante. Todo ello en un mueble de 140x412x400 mm, para ser utilizado bajo cualquier fregadero.

Características:

- Interfaz intuitiva con avisos de led para cambios de cartucho y membrana.
- Caudal punta: 2 Lpm
- Membrana 800 GPD
- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
- Bomba booster de diafragma de alto rendimiento
- Frontal decorativo para tapar acceso a cartuchos
- Presión de entrada: 1 a 4 Bar
- Temperatura de entrada: 5 a 38 °C
- Alimentación eléctrica: 24Vdc.
- Adaptador eléctrico externo: 100-240V 50/60Hz: 24Vdc

Incluye:

- Grifo CABEL

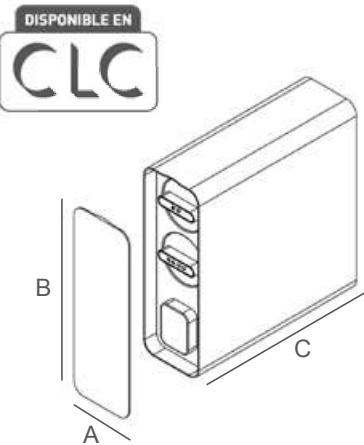

Artículo	EAN	Descripción	PVR €
RO-8002-02CB	8435443267390	OSMOSIS CABEL 800GPD FLUJO DIRECTO GRIFO ESTANDAR	402,22
RO-8002-04CB	8435443269448	OSMOSIS CABEL 800GPD FLUJO DIRECTO GRIFO DIGITAL	464,44



- CONEXIÓN RÁPIDA**
Gira y extrae cartucho y membrana. Mecánica segura, eficaz y rápida.
- FLUJO DIRECTO**
No necesita depósito.
- LEDS INDICADORES DE ESTADO**
Información sobre calidad del agua y vida útil de los cartuchos.
- ALTA EFICIENCIA 2:1**
Membrana de 800 GPD que ofrece 2 litros de agua por 1 de rechazo.
- CARTUCHO Y MEMBRANA**
Cartucho 3 en 1 (HPPC), y membrana 800 GPD (RO).
- 800 GPD- Caudal punta 2 Lpm**
Alto rendimiento para ofrecer gran caudal. Llena tu vaso en 9 seg.
- FLUSHING INTELIGENTE**
Diferentes tipos de flushing automático.
- CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA**
Notificación de TDS.
- GRIFO INTELIGENTE CABEL 800GPD**
LED para control de calidad del agua, avisos de vida útil de cartuchos y errores.
- MANTENIMIENTO RÁPIDO Y SENCILLO**
Gira y extrae.

A	B	C	PESO
140	400	412	10 KG

ACCESORIOS Y RECAMBIOS



Artículo	EAN	Descripción	PVR €
CA-6002-02CB	8435443269882	CARTUCHO 3 en 1 (HPPC)	44,44
ME-6002-02CB	8435443269899	MEBRANA OSMOSIS 800GPD	133,33