

Gavina Plus
Eco

Fácil manejo: grupos térmicos de acero con cuadro de control analógico de fácil manejo.

Baja Temperatura: indicada para instalaciones de radiadores y de suelo radiante.

Reducido espacio de instalación: los grupos térmicos Gavina disponen de unas dimensiones muy reducidas, que permiten ser instaladas en locales pequeños.

Fácil de instalar: integran vaso de expansión, válvula de seguridad, grifo de llenado, termohidrómetro analógico, quemador y circulador de alta eficiencia.

Muy bajas emisiones contaminantes: la caldera incorpora un eficiente quemador de muy bajas emisiones de NOx.



	GTI		GTIF		GT		GTF		GTA	GTAf
	20	30	20	30	20	30	20	30	26	26
Potencia térmica nominal agua caliente kW	23,3	33,7	23,3	33,7	-	-	-	-	30,2	30,2
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C kW	23,3	33,7	23,3	33,7	23,3	33,7	23,3	33,7	30,2	30,2
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C %	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	94,9	95,0	95,0
Rendimiento con carga parcial del 30% 80/60°C %	98,0	97,7	98,0	97,7	98,0	97,7	98,0	97,7	97,7	97,7
Emisiones NOx (ErP2014/ C207/02) mg/kWh	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6	108,9	108,9
Volumen acumulador l	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120
Producción ACS ΔT=30°C l/min	11,1	16,1	11,1	16,1	-	-	-	-	-	-
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C l	-	-	-	-	-	-	-	-	228	228
Peso neto aproximado kg	126	135	122	131	122	131	122	131	208	220
Clase de eficiencia en Calefacción	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Clase de eficiencia en ACS/Perfil demanda	B/XL	B/XL	B/XL	B/XL	-	-	-	-	B/XL	B/XL
Referencia	7703618	7703619	7703640	7703641	7703642	7703643	7703645	7703646	7703647	7703648
Precio	2.784 €	2.976 €	3.230 €	3.476 €	2.355 €	2.505 €	2.789 €	2.957 €	4.004 €	4.226 €

Forma de suministro

En un solo bulto


Conexiones

a. Retorno	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
b. Ida	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
c. Entrada agua red	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	3/4"	3/4"
d. Salida de ACS	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	-	-	-	-	3/4"	3/4"
e. Desagüe	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2"	1/2"


Dimensiones (mm)

A. Ancho	450	450	490	490	450	450	490	490	600	600
Øf. Salida humos	123	123	80 (*)	80 (*)	123	123	80 (*)	80 (*)	123	80 (*)
Øg. Entrada aire	-	-	80 (*)	80 (*)	-	-	80 (*)	80 (*)	-	80 (*)

Curva(s) del circulador incluido según modelo

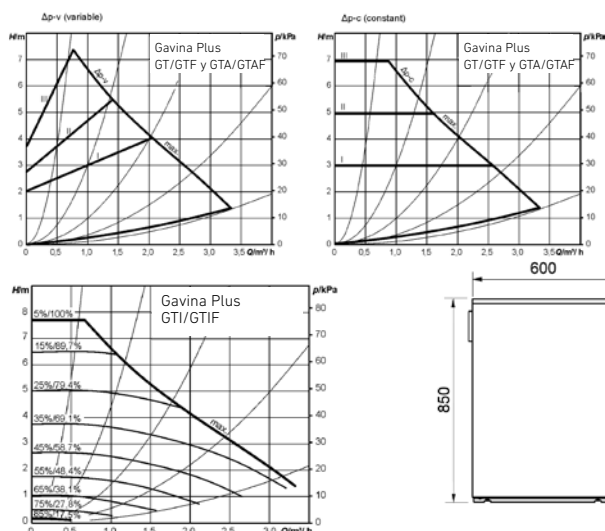

(*) Longitud máxima:
Conducto doble 80 mm = 2 x 7 m + codo 90°
La longitud equivalente codo 90° es de 0,6 m
1 m menos de aspiración, permite 0,5 m más de expulsión.

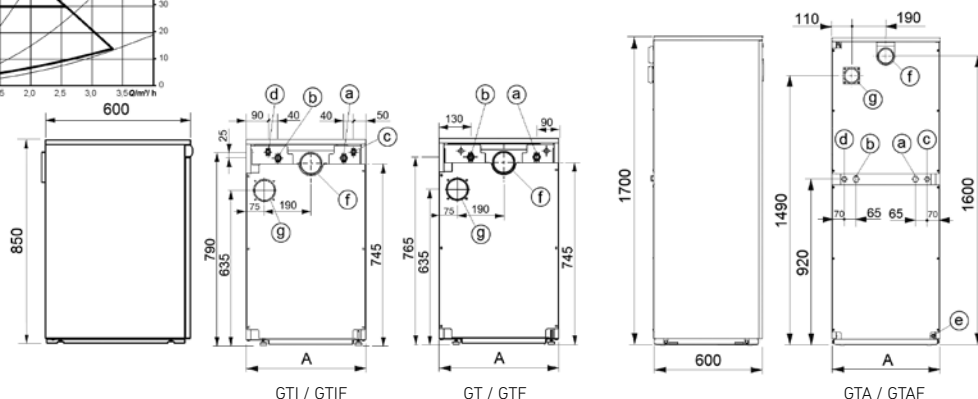

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI

Accesorios de evacuación Grupos Térmicos de Baja Temperatura


Kit y accesorios de evacuación doble 80 (no apto para calderas de condensación)

				
	Prolongador de 1 metro	Codo de 90°	Codo de 45°	Deflector terminal vertical
Referencia	140040042	140040040	140040041	7666053
Precio	33,70 €	24,50 €	24,50 €	8,65 €

Accesorios de evacuación Argenta Condens y Argenta Eco

		
Argenta Condens y Eco	Kit conversión a salida concéntrica estanca 80/125	Kit conversión a salida estanca 2x80 Suministrado por defecto en las versiones F.
Ref. Argenta Condens	7605520	7610392
Precio	136 €	130 €
Ref. Argenta Eco	7609509	7622892
Precio	457 €	492 €

Accesorios: Lidia EM Eco y Gavina Plus Eco

						
Lidia Confort Eco, Lidia EM Eco y Gavina Plus Eco	Kit adaptación salida chimenea estanca a 80/125 mm para calderas Lidia (versión F)	Kit adaptación salida chimenea estanca a 80/125 mm para calderas Gavina (versión F)	Kit salida de humos 2x80 mm (terminales)	Indicador estado de ánodo de magnesio para acumuladores de calderas Lidia GTA	Kit protección catódica electrónica para Lidia 30 GTA Inox	Kit protección catódica electrónica para Lidia 50 GTA Inox
Referencia	147064104	190034158	190034059	148026000	7673437	7673439
Precio	153 €	153 €	73 €	26,60 €	457 €	479 €

Accesorios hidráulicos

PSG / PSMG

Módulo hidráulico para circuitos de calefacción

	PSG	PSMG
Ref.	7503169	7503170
Precio	384 €	693 €

PSG

PSMG

1 y 2: Válvulas de bola con termómetro.

3: Bomba del circuito de calefacción.

4: Válvula de retención.

5: Servomotor válvula mezcladora (PSMG).

VS2 / VS3

Colector para circuitos de calefacción compatible con módulos PSG y PSMG.

	VS2 (2 circuitos)	VS3 (3 circuitos)
Ref.	222978224	147094007
Precio	320 €	531 €

Nota: Soporte de fijación de grupos hidráulicos PSG y PSMG disponibles (ref.7793598). Para más información, consultar apartado de Accesorios hidráulicos y neutralización de condensados de Calderas y Quemadores de media y gran potencia.