



c/ Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com

Ref. 14209

Acabado: Cromo

XT I cromo

Fluxor temporizado para inodoro instalación mural.



TOP HIGIENE
Producto Antibacteriano



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo y pulsador de latón sin plomo cromado y piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Accionamiento mediante pulsador.
- Pulsación Normal
- Caudal 1,5 l/s.
- Cierre automático: $7 \pm 2s$.
- Entrada macho G3/4.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.
- Peso: 0.57 Kg.
- Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de $\varnothing 28$ mm.




RECAMBIOS Y COMPLEMENTOS

- Ref: 1209 - Cabezal para fluxor XT U vertical / XT I

NORMATIVA

- Certificado ISO-9001.
- Diseño conforme a la norma Europea de grifería temporizada EN-816. Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN-10.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

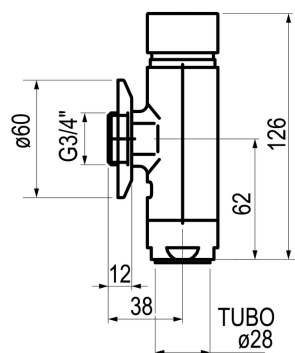

 **Grupo Presto Ibérica**

www.prestoiberica.com