

NUEVO

TERMOSTATO DIGITAL SIN HILOS FERROLI FER 8 RF




Gestiona tu caldera de forma cómoda y sencilla

- Únicamente girando el selector frontal, el usuario selecciona la temperatura deseada de forma precisa.
- Una vez seleccionada la temperatura, el display mostrará la temperatura ambiente alcanzada.

TERMOSTATO DIGITAL SIN HILOS FERROLI FER 8 RF

CONEXIÓN INALÁMBRICA ENTRE TERMOSTATO Y CALDERA

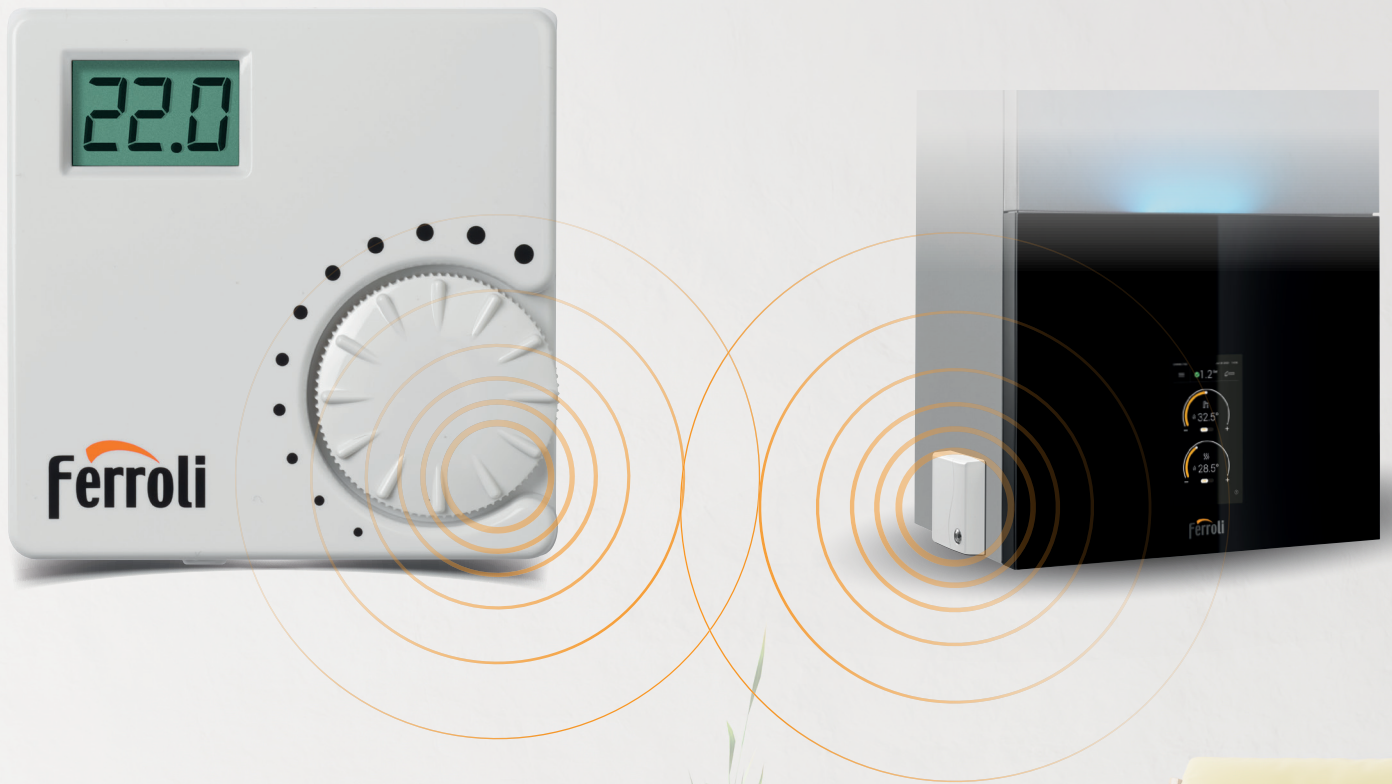

Únicamente se necesita instalar el receptor al lado de la caldera mediante 2 hilos, la comunicación entre termostato y receptor se realizará mediante radiofrecuencia de alta calidad (868 MHz).

El suministro incluye pilas, tacos y tornillos para colocar el termostato en la pared, así como adhesivos de doble cara para colocar el receptor pegado a la caldera si se desea.



SOPORTE AL PROFESIONAL



soporte.ferrolí/formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325

ferrolí